


dekodeck

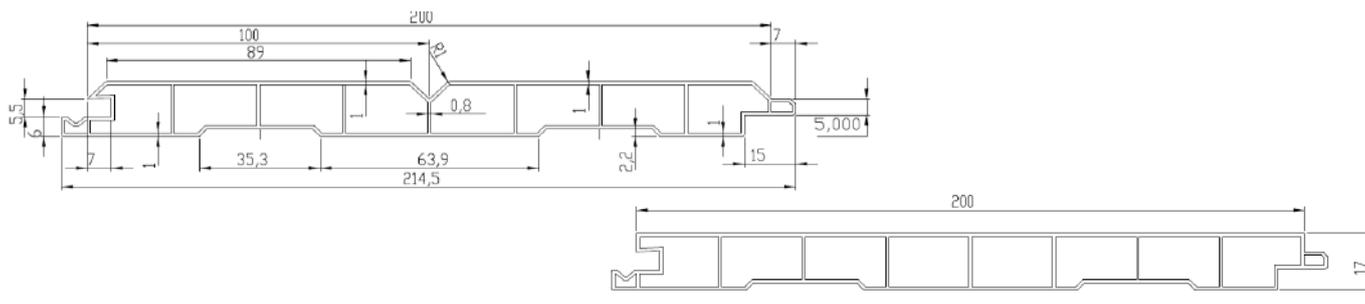


Produkteigenschaften:

Dekodeck-Paneele bestehen aus massivem Kunststoff (PVC). Hochleistungs Exterior-Dekorfolien sorgen für absolut realistische Nachbildungen von Holz- oder Aluminiumoberflächen und garantieren eine hohe UV-Beständigkeit.

Produktmerkmale:

- Edle, naturgetreue Prägestrukturen
- Verschiedene Glanzgrade
- Moderne Aluminium-Nachbildungen
- Architektonisch ansprechende UNI-Farben
- Exakt abgestimmt auf Fensterfarben
- Bis zu 15 Jahren Garantie auf UV- und Lichtstabilität
- Größtenteils wartungsfrei
- Leichte Montage
- 100 % recyclebar

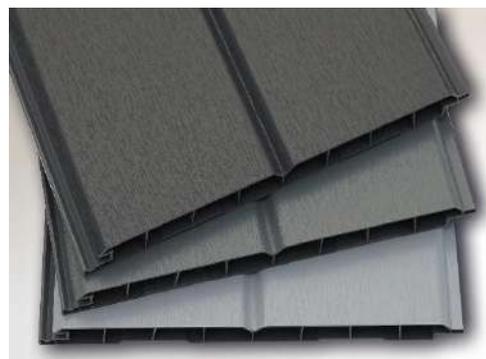


Materialeigenschaften:

Farbechtheit:	Kein Vergilben, UV-beständig (Fensterqualität)
Feuchtigkeitsaufnahme:	Keine
Material:	Hohlkammerprofile aus Hart-PVC
Gewicht:	ca. 850 g/m (entspricht ca. 4,25 kg/qm)
Wandstärken:	Außenwände 1,0 mm, Mittelstege 0,8 mm
Ausdehnung:	ca. 3,2 mm / m
Verarbeitungstemperatur:	bei min. + 8°C bis max. + 30°C
Garantie:	Bei Einhaltung der vorgegebenen Verarbeitungs-richtlinien übernehmen wir eine Garantie von 10 Jahren ab Lieferdatum auf Farb- und Witterungs-beständigkeit

Verarbeitung:

Dekodeck Profilsysteme wurden speziell für den Außeneinsatz als Verkleidung für Traufe, Ortgang und Sparrenabdeckung entwickelt.

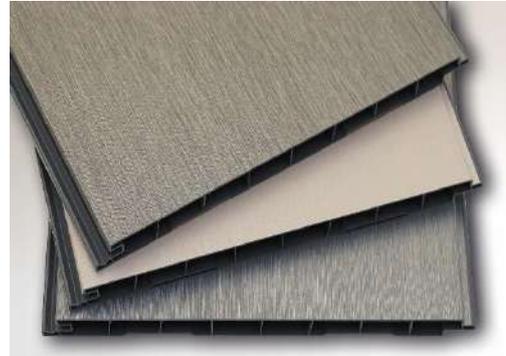

Montage:

Zur Befestigung der Verkleidungsprofile ist der vorhandene Schraubenkanal zu verwenden. Für die Montage von dekodeck-Profilen muss an den Profilenden jeweils ein Dehnabstand von mindestens 10 mm zur Aussenkante der Eck-, Verbindungs- und U-Profile eingehalten werden.

Zur Verwendung des variablen Eckprofils muss dieses vor dem Biegen entlang der jeweiligen Knickstelle auf ca. 50 Grad Celsius erwärmt werden, da sonst die Gefahr von Weissbruchbildung besteht.

Dekodeck-Paneele dürfen erst ab einer Aussen-/Innentemperatur von mindestens 8° Celsius verarbeitet werden.

IHR FACHHÄNDLER:



RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

Fon | 033 29 - 607 93 56 
033 29 - 607 93 55
Fax | 033 29 - 607 93 45
Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE